

Клапан перекидной

ЦСТ 22



КП_Х-Х х Х-Х-Х-Х-Х

О – односторонний
С – симметричный

Размер сечения
вдоль оси вращения
языка, мм.



Размер сечения
поперек оси вращения
языка, мм.

Угол наклона
а/б*, град.

Тип привода:
Э – электрический;
Р – ручной;
П – пневматический.

Исполнение**:
ОЦ – оцинкованное;
НЕРЖ. – нержавеющее.
ОКР.Цвет – ЛКП

Положение привода
(для одностороннего
клапана):
прав. – справа (по умолчанию)
лев. – слева

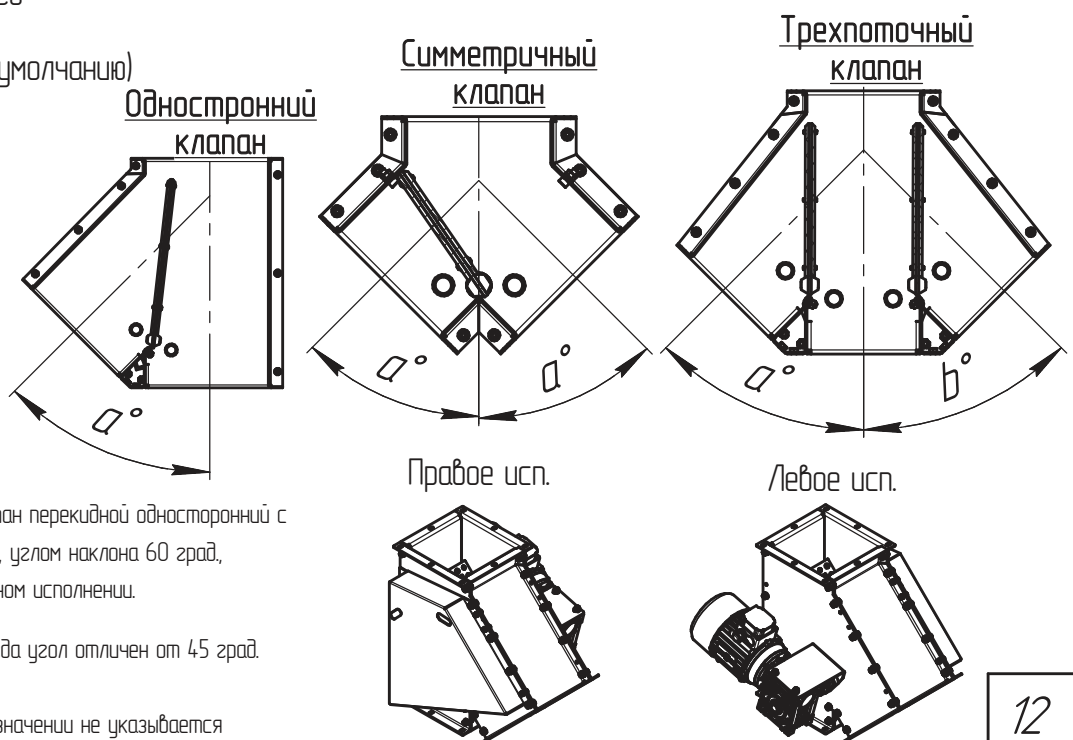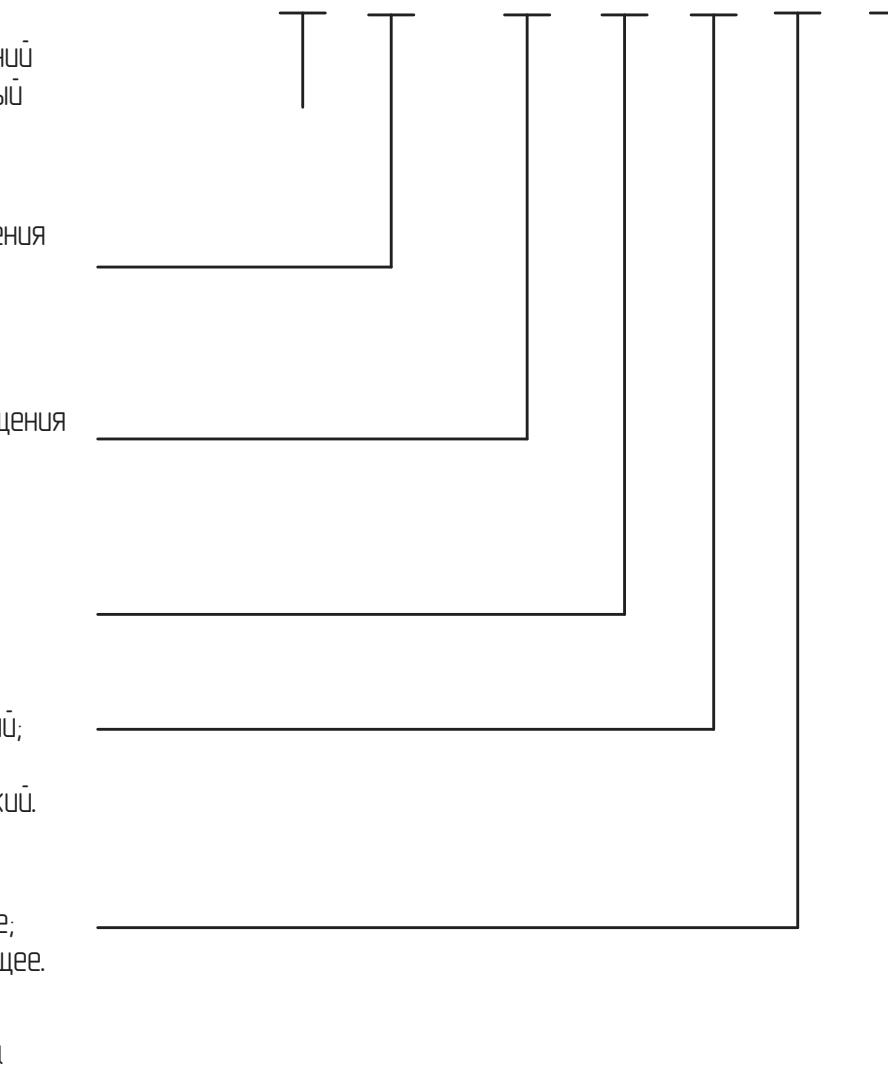

КП-О-160х160-60-Э-оц – клапан перекидной односторонний с проходным сечением 160х160 мм, углом наклона 60 град, с электроприводом в оцинкованном исполнении.

* указывается в том случае, когда угол отличен от 45 град.

** окрашенное исполнение в обозначении не указывается