

Труба самотечная

СТ_Х-Х-Х-ХХ-Х

Диаметр наружный,
D, мм

Длина изделия,
L, м

Толщина стенки
t, мм.

Исполнение:
От. – отбортовка;
Ф. – фланец.
– под сварку

Наличие футеровочной гильзы:
F – с гильзой;
– без гильзы

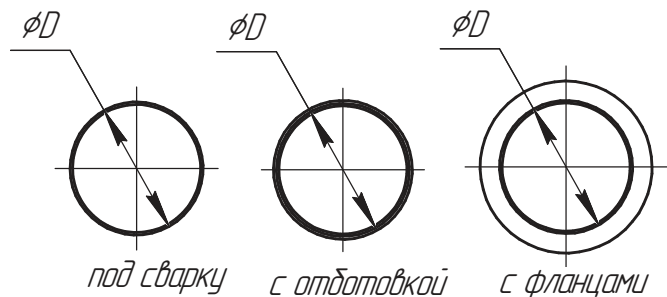
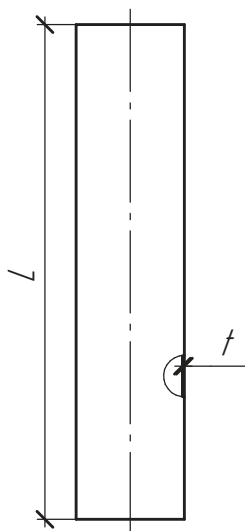


Таблица самотечных труб металлических

№ п/п	Наименование	Материал	Толщина стенки, мм.
1	СТ_159-4	С245	4-4,5
2	СТ_219-5	С245	5-6
3	СТ_273-6	С245	6-8
4	СТ_325-6	С245	6-8

СТ-273-125-5-ФФ-F – труба самотечная наружный диаметр 273 мм, длина 1250 мм, толщина стенки 5 мм, под фланцевое соединение с обеих сторон, с футеровочной гильзой